


Måttunderlag

Att tänka på vid beställning av utbytesdörr, måttagning på rätt sida.

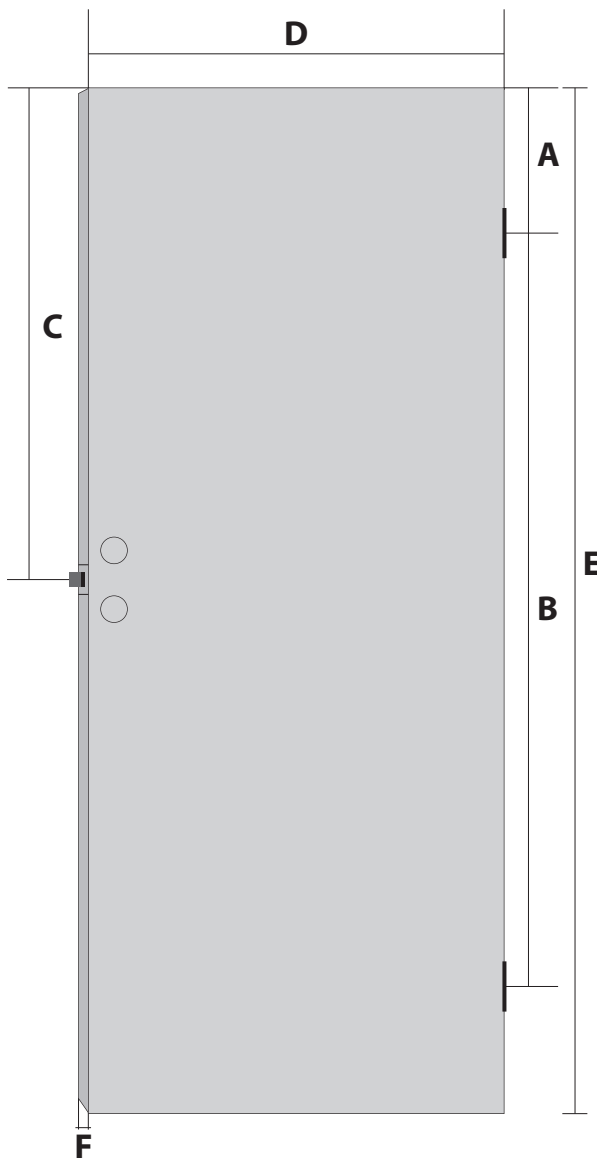

Ny standard

Alla mått tas på gångjärnssidan

	Bör vara i mm	Hur ska du mäta?	Uppmätt
A	250	Överkant till mitt	
B	1 540	Centrum till centrum	
C	1 020	Överkant till centrum av kolv	
D	625, 725, 825	Dörrens bredd	
E	2 040	Dörrens höjd	
F	40	Dörrens tjocklek	

Gammal standard

Alla mått tas på gångjärnssidan

	Bör vara i mm	Hur ska du mäta?	Uppmätt
A	247	Överkant till mitt	
B	1 520	Centrum till centrum	
C	1 057	Överkant till centrum av kolv	
D	625, 725, 825	Dörrens bredd	
E	2 015	Dörrens höjd	
F	38-41	Dörrens tjocklek	

Är dörren höger- eller vänsterhängd? Stå vänd mot dörren på den sida där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till höger så är dörren högerhängd. Sitter de till vänster så är dörren vänsterhängd.

Det går lätt att byta dörrblad i både nya och äldre hus. I hus byggda efter 1972 är det oftast ny standard med Snapin-gångjärn.

I äldre hus byggda mellan 1965-1972 följer måtten den gamla standarden, se tabell. Den nya dörren passar då i den befintliga karmen. Skulle måtten avvika från någon standard så anpassar vi dörrbladen efter dina mått.